

LÍNEA
ILUMINACIÓN


ALCODM
IDEAS INTERMINABLES




ALUMBRADO PÚBLICO

BOREALIS

SISTEMA CERTIFICADO
ISO 9001:2015

ALUMBRADO PÚBLICO **BOREALIS**

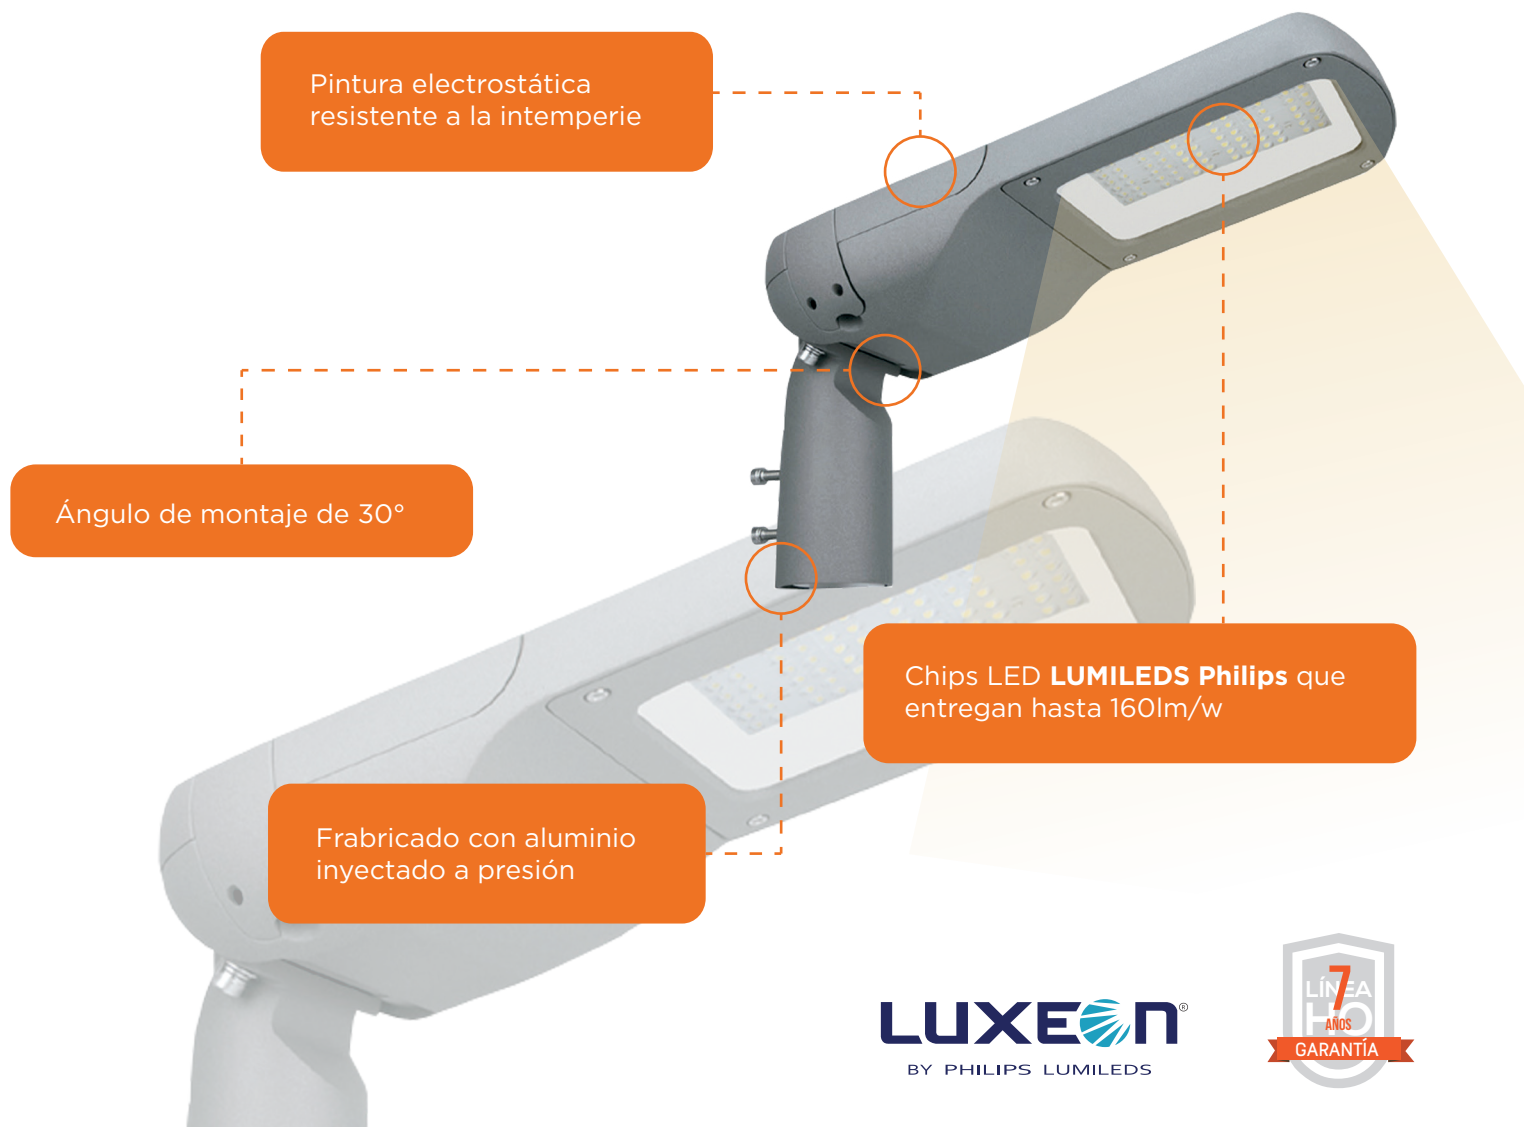

Nuestro **Alumbrado Público Borealis** es la solución ideal para iluminar tus senderos de tránsito, con una eficiencia de 160 lúmenes por watt de consumo en sus múltiples configuraciones el alumbrado borealis te podrá entregar hasta 32,000lm de flujo luminoso, haciéndolo ideal para cualquiera de tus necesidades.

El material del Borealis, junto con nuestro método de fabricación de alta calidad, te asegura un producto resistente y de muy alta eficiencia con el cual podrás estar tranquilo ante las condiciones climáticas, ya que cuenta con protección certificada IP65 para la protección de sus componentes eléctricos, además de un tratamiento anticorrosivo y cobertura de pintura en polvo electrostática resistente a la intemperie.

Para iluminar, cuenta con chips **LUMILEDS Philips** con una vida útil de 100,000 horas, los cuales se mantienen a una temperatura ideal gracias a que el cuerpo del Borealis está fabricado de aluminio inyectado a presión que hace la función de un disipador de calor excelente, una prueba de que este producto está diseñado para entregar una eficiencia extremadamente alta y de una calidad superior, a la que nos gusta acostumbrar a nuestros clientes.

CONFIGURACIONES

CÓDIGO	POTENCIA	FLUJO LUMINOSO	TUBO DE MONTAJE
1KLBO030LD57U	30W	4,800LM	Ø 50MM
1KLBO035LD57U	35W	5,600LM	
1KLBO050LD57U	50W	8,000LM	
1KLBO055LD57U	55W	8,800LM	
1KLBO060LD57U	60W	9,600LM	
1KLBO065LD57U	65W	10,400LM	
1KLBO070LD57U	70W	11,200LM	
1KLBO080LD57U	80W	12,800LM	
1KLBO090LD57U	90W	14,400LM	
1KLBO095LD57U	95W	15,200LM	
1KLBO100LD57U	100W	16,000LM	
1KLBO105LD57U	105W	16,800LM	
1KLBO115LD57U	115W	18,400LM	
1KLBO120LD57U	120W	19,200LM	Ø 60MM
1KLBO130LD57U	130W	20,800LM	
1KLBO135LD57U	135W	21,600LM	
1KLBO140LD57U	140W	22,400LM	
1KLBO145LD57U	145W	23,200LM	
1KLBO150LD57U	150W	24,000LM	
1KLBO155LD57U	155W	24,800LM	
1KLBO160LD57U	160W	25,600LM	
1KLBO165LD57U	165W	26,400LM	
1KLBO175LD57U	175W	28,000LM	
1KLBO180LD57U	180W	28,800LM	
1KLBO190LD57U	190W	30,4 00LM	
1KLBO200LD57U	200W	32,000LM	


Disponible en 3000K | 4000K | 5000K | 5700K | 6000K | 6500K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MONTAJE	BRAZO EN POSTE/PUNTA DE POSTE
USO	EXTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	CARCASA DE ALUMINIO VIDRIO TEMPLADO
MATERIAL DE LA ÓPTICA	POLICARBONATO
TORNILLERÍA	INOXIDABLE
TIPO DE LÁMPARA LED	LED SMD
TIPO DE LED	LUMILEDS PHILIPS
TENSIÓN DE RED	100-277 VCA
FACTOR DE POTENCIA	>0.90
EFICIENCIA	160LM/W
TIPO DE CURVA	TIPO 2-M
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>70
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-30°C A 50°C
FRECUENCIA	AC 50/60HZ
VIDA ÚTIL LED	100,000 HORAS L70
PROTECCIÓN ANTIBANDALISMO	IK 08
CLASIFICACIÓN DE VIBRACIÓN	3 G

DIAGRAMA

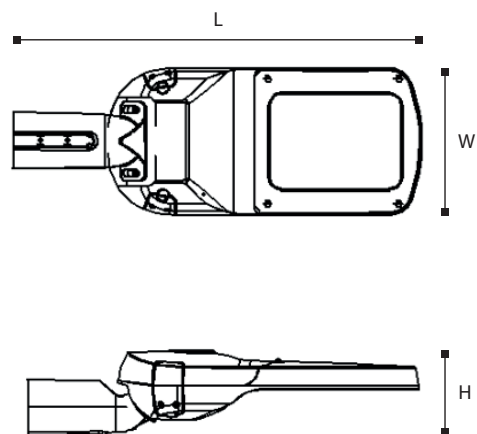

H 3.2 CM W 20 CM L 55.8 CM

CERTIFICACIONES




IP65



MATRIZ
Gómez Palacio, Durango.

Servicio al cliente
011 52 871 750 00 03
011 52 871 750 00 79
011 52 871 750 11 52
011 52 871 750 11 62

Correo Electrónico
ventas@alcodm.com.mx

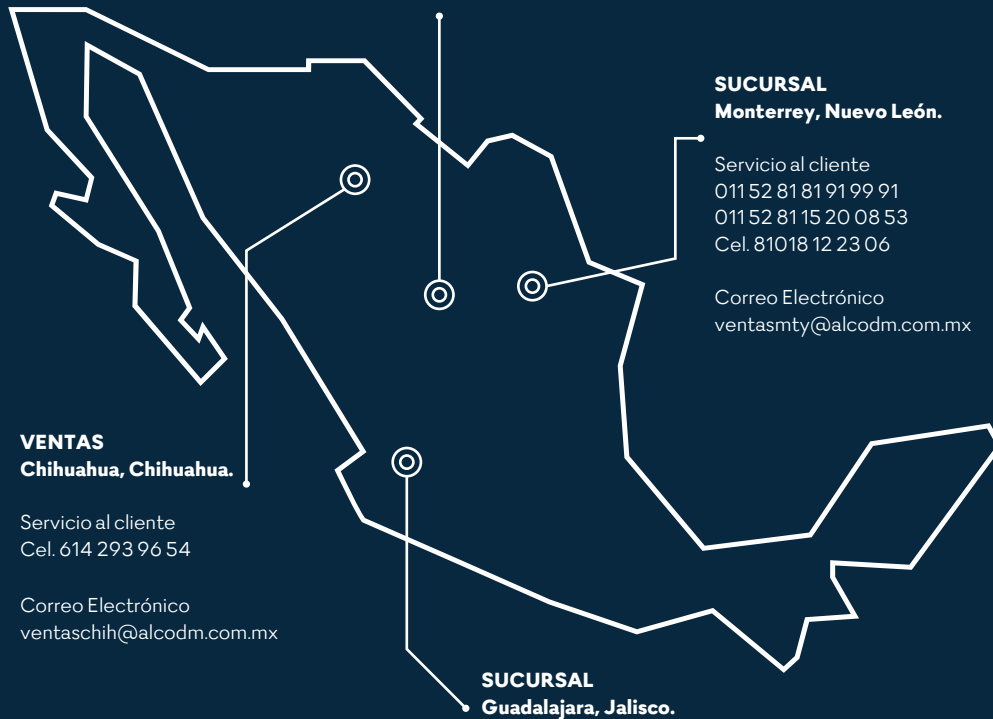

SUCURSAL
Monterrey, Nuevo León.

Servicio al cliente
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53
Cel. 81018 12 23 06

Correo Electrónico
ventasmt@alcodm.com.mx

VENTAS
Chihuahua, Chihuahua.

Servicio al cliente
Cel. 614 293 96 54

Correo Electrónico
ventaschi@alcodm.com.mx

SUCURSAL
Guadalajara, Jalisco.

Servicio al cliente
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75
Cel. 33 16 12 60 22

Correo Electrónico
ventasgdl@alcodm.com.mx



ventas@alcodm.com.mx | direcciongeneral@alcodm.com.mx
sugerenciasquejas@alcodm.com.mx


Alcodm


alcodm_


@alcodm

www.alcodm.com.mx