ALCODM
IDEAS INTERMINABLES

FICHA TÉCNICA

LÍNEA KITS ENSAMBLADOS LED
GRUPO LUMINARIOS


HIGHBAY LITE LED LB 6X20W 4' T8 6000K (TUBO SIN ENSAMBLAR)

CARACTERÍSTICAS

- Su instalación es fácil y sencilla.
- Acabados de alta resistencia.
- Su atractivo y práctico diseño lo convierte en la opción ideal cuando se requiere aminorar el costo sin dejar de lado el confort visual y la elegancia.
- Compatible para tecnología T8 y T5 en el mismo gabinete.
- Nuevo diseño compacto y ligero.
- Gabinete reforzado con dobleces estructurales para dar firmeza al luminario.

VENTAJAS

- Tubo led SMD2835.
- Cada pieza de LED puede alcanzar de 22 a 24 LM.
- Cuerpo del tubo en aluminio 6063.
- Vida útil de tubo hasta 50,000 hrs.

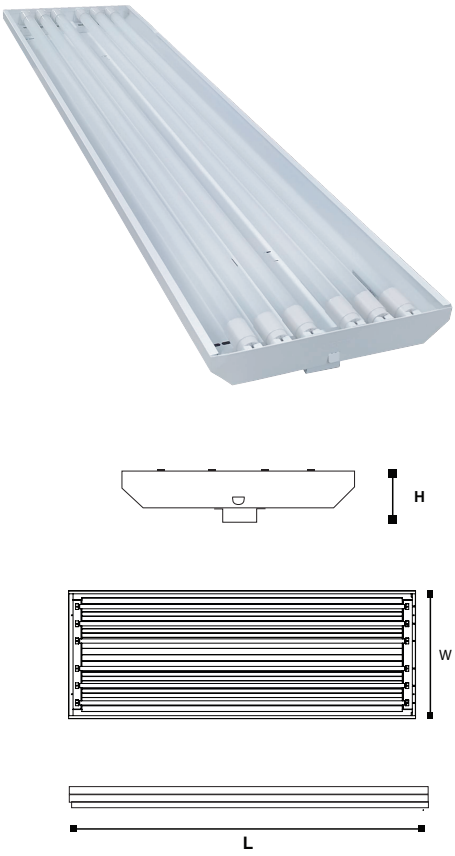

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE DE GABINETE	26 / 22
COLOR DE GABINETE	BLANCO
TIPO DE PINTURA	POLIÉSTER LISO ALTO BRILLO
APLICACIÓN DE PINTURA	EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA 190°C
SISTEMA ÓPTICO	DIRECTO
TIPO DE LÁMPARA	T8 LED 20 W 6000K
FLUJO LUMINOSO	12000 LM
NÚMERO DE LÁMPARAS	6 LÁMPARAS
MATERIAL DEL TUBO	ALUMINIO + POLICARBONATO CLEAR
TONALIDAD DE COLOR	BLANCO FRÍO (6000K)
TENSIÓN DE RED	85~285 VCA
WATTS DE CONSUMO	120 W
FACTOR DE POTENCIA	>0.90
ÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL HAZ	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50°C
MÓDULO LED	SMD 2835
BASE	G13

GARANTIA: 5 AÑOS EN ENVOLVENTE DE ACERO I 2 AÑOS EN TUBO LED LICHT LIGHTING.

CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KLHLI620LB60U14	HIGHBAY LITE LED LB 6X20W 4' T8 6000K (TUBO SIN ENSAMBLAR)	5	30.5	122

CERTIFICACIONES

SISTEMA ISO 9001:2015 CERTIFICADO

Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05

alcodm www.alcodm.com.mx

*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso. I Medidas en cm

ACTUALIZADA 21 MARZO 2023