

CANAL ZENITH HO 100W 8' BLANCO FROST 5000K


LÍNEA KITS ENSAMBLADOS HO
GRUPO LUMINARIOS

CARACTERÍSTICAS

- Diseño sencillo y minimalista
- Entrega de flujo luminoso directo 100%
- Su aplicación es ideal para mesas de trabajo minucioso o de alta precisión, también es ideal para pasillos y/o almacenes, anaqueles, estantería de venta, oficina, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

- Tablillas EldoLED[®] de alta eficiencia.
- Estándar LM70 a 60,000 horas.
- Alimentadas con drivers EldoLED[®] OPTOTRONIC[®].
- Protección sobre picos de voltaje transitorios de hasta 2.5 kV.
- Alimentación multivoltaje 120-277 Vca.
- Cuenta con terminales 0-10v para atenuación 10%-100%.

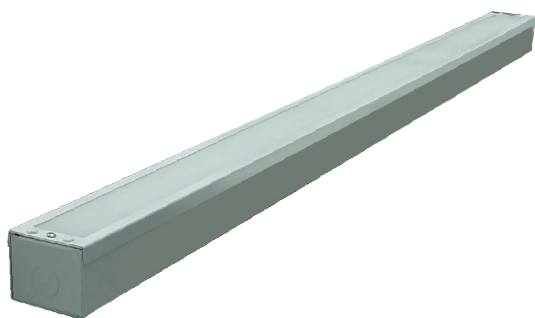

ESPECIFICACIONES

MONTAJE	SUSPENDER
USO	INTERIOR
MATERIAL DE FABRICACIÓN GABINETE	LAMINA DE ACERO AL CARBÓN
CALIBRE	26
COLOR DE GABINETE	BLANCO
SISTEMA ÓPTICO	DIFUSOR POLICARBONATO FLEXIBLE OPALINO
TIPO DE MÓDULO	PREVALED TROFFER
FLUJO LUMINOSO	15,000 LM
NÚMERO DE MÓDULOS	2 MÓDULO
SISTEMA DE ATENUACIÓN	0-10V, 10-100%
TONALIDAD DE COLOR	5000 K
TENSIÓN DE RED	120-277 VCA
POTENCIA	100W
FACTOR DE POTENCIA	120° DE APERTURA
ÍNDICE DE RENDIMIENTO CROMÁTICO	>80
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	-20°C A 50° C
CONSUMO	115 W
VIDA ÚTIL LED	60,000 HORAS

GARANTÍA: 7 AÑOS EN TODOS SUS COMPONENTES EldoLED.



CONFIGURACIONES

CERTIFICACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
1KTCZE100LC50U5508BF	CANAL ZENITH HO 100W 8' BLANCO FROST 5000K	5.2	6.2	243



Matríz Gómez Palacio
871 750 00 03, 79
871 750 11 52, 62

Sucursal Guadalajara
011 52 33 13 68 80 28
011 52 33 31 62 08 75

Sucursal Monterrey
011 52 81 81 91 99 91
011 52 81 15 20 08 53

Oficina De Venta
011 52 614 260 08 05